

MULTISERVICIOS F&S SRL

FICHA TECNICA Y/O IMÁGENES

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL**




**MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA**


MISPAS-DAF-CM-2021-0176

**ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y TOLDOS,
DIRIGIDOS A MYPIMES, DEPARTAMENTO DE
ALMACEN Y EQUIPOS**

04/10/2021

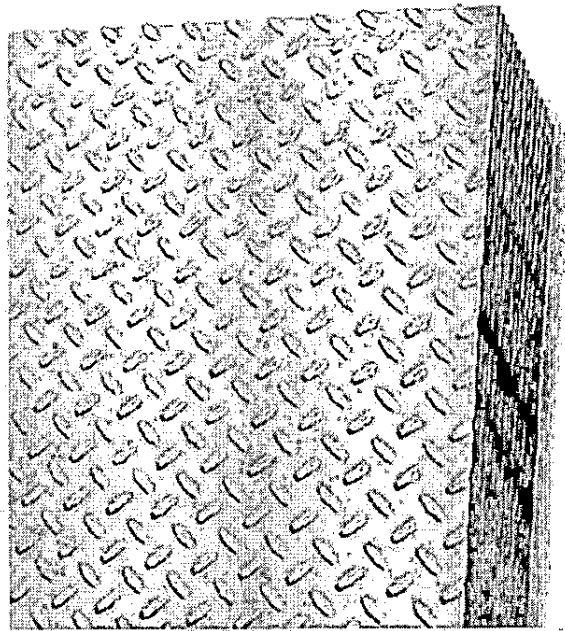

PLANCHA DE TOLA GALVANIZADA 4'X 8'X 3/16"




**TORNILLO DE EXPANSIÓN Y/O ANCLAJE DE
CAMISA 3/8X3" FSLB**

PALLET TRUCK - PM5-2748

*** ANY ADDITIONS, DELETIONS, OR OMISSIONS MUST BE CORRECTED ON THIS DRAWING AS THIS DRAWING WILL BE CONSIDERED ALL INCLUSIVE ***
ALL GRAPHICS PROVIDED ARE FOR REFERENCE ONLY. IF CERTAIN DIMENSIONS ARE CRITICAL PLEASE VERIFY THOSE DIMENSIONS WITH YOUR SALESPERSON

APPROX WEIGHT: 202.70 lbs.
DOES NOT INCLUDE WEIGHT OF POWER OR PACKAGING!!!

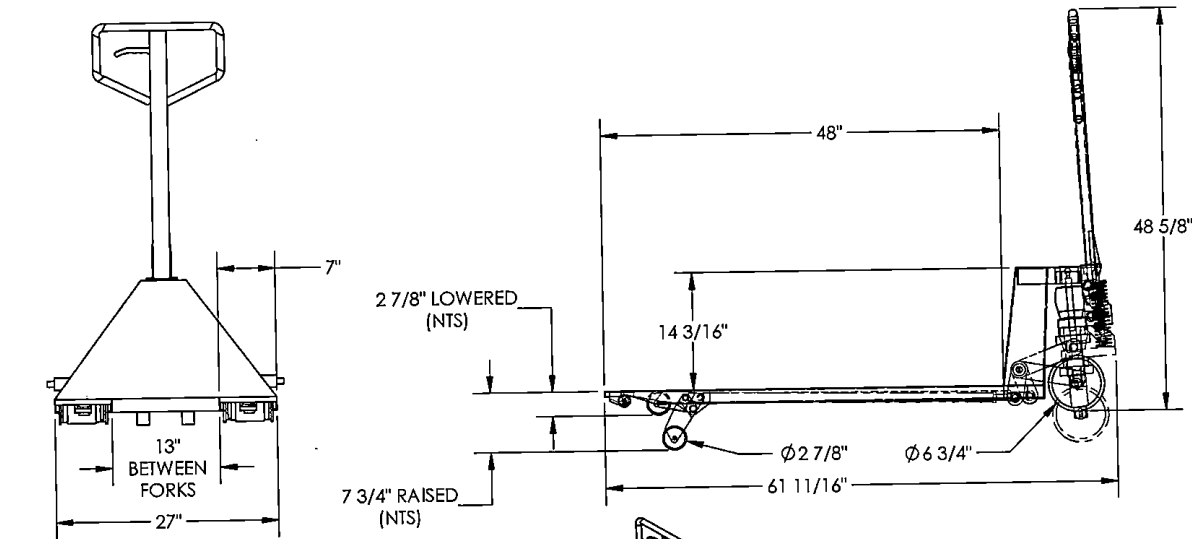

STANDARD FEATURES

- MODEL NUMBER IS PM5-2748
- OVERALL WIDTH IS 27"
- USABLE WIDTH IS 27"
- OVERALL LENGTH IS 61 11/16"
- USABLE LENGTH IS 48"
- OVERALL HEIGHT IS 48 5/8"
- MAX CAPACITY IS 5500 LBS
- COLOR IS RED

SPECIAL FEATURES

NONE

DIMENSION TOLERANCE ± 1/2"


| | | | |
|---|--|------------------|-----------------------|
| APPROVAL | I, THE UNDERSIGNED, AGREE THAT THE PRODUCT AS REPRESENTED SATISFIES DESIGN AND DIMENSION REQUIREMENTS. I ALSO ACKNOWLEDGE MY DUTY TO CONFIRM PRODUCT AND INSTALLATION COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE FEDERAL, STATE AND LOCAL REGULATIONS AND STANDARDS. | | |
| | ALL SPECIAL UNITS ARE NON-RETURNABLE | | |
| | [] As drawn [] As marked | | |
| | Signed: _____ | | Date: _____ |
| | LEAD TIME WILL START UPON RECEIPT OF SIGNED APPROVAL DRAWING | | |
| DISTRIBUTOR'S NAME: VESTIL MANUFACTURING | | | |
| FOR INTERNAL USE ONLY PROJECT SIGN OFF | | DATE: 07/22/2014 | P.O.# X |
| SALES | DRAWN BY: TAL | SCALE: 1:16 | W.O.# X |
| ENG. | REFERENCE: X | | SALES: X |
| FAB. | QUOTED LEAD TIME: X | QUOTE # X | FILE NAME: 15-007-138 |
| POWER | | | |




Aluminum Dock Boards Models AC-BC

Aluminum products are ideal for low to medium volume dock loading applications

- Capacities from 10,000 to 15,000 pounds
- Full-length structural steel bolt-on curbs for increased strength
- Locking legs for secure positioning
- Widths from 60" to 72" and lengths from 36" to 96"
- Lip bend is 11°, standard lip length for conventional trailers is 11", option of 14" for refrigerated applications.
- Custom sizes available

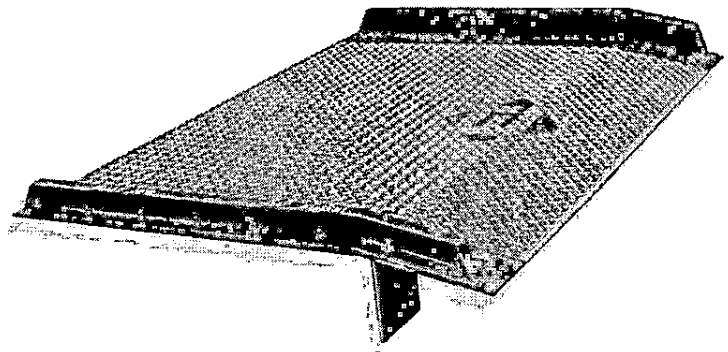

OPTIONS FOR BOLT-ON CURB BOARDS


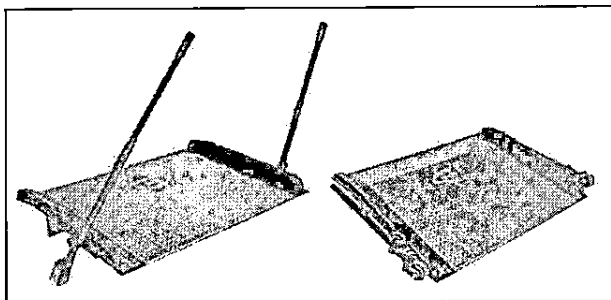


EZ-ROLL

- One person positioning without the use of a forklift
- Telescoping handles store away while board is in use

LIFTING CHAINS

- Positioning of board by forklift





SPEEDY BOARD®

- Simple notch design on the leading edge of board allows easy placement and retrieval

Manufactured and tested in compliance with ANSI Standard MH30.2

ALUMINUM DOCK BOARDS

Models AC-BC

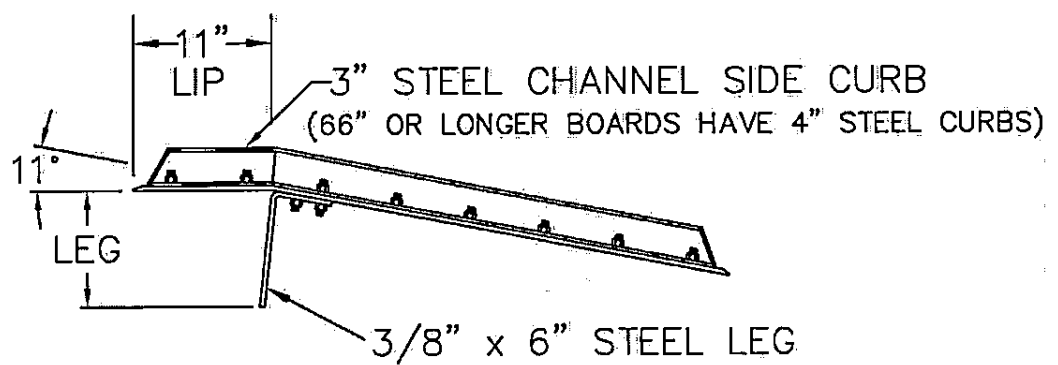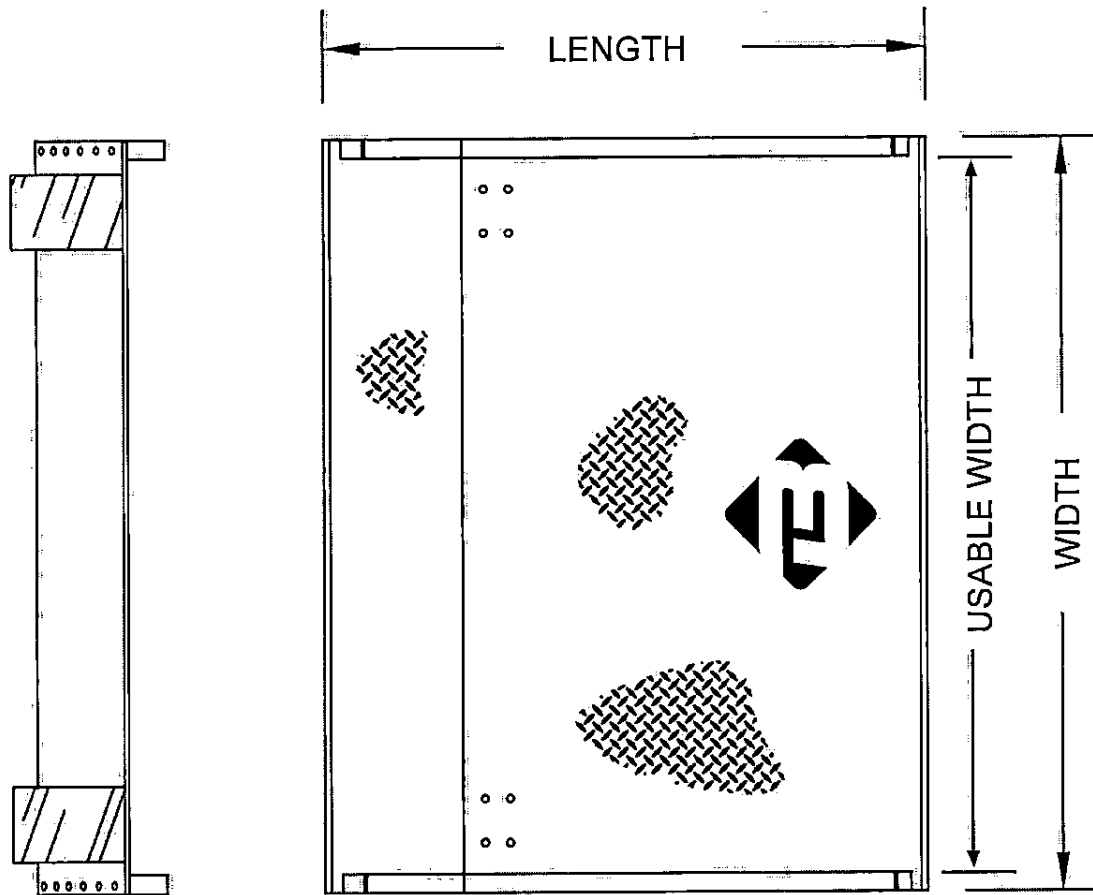





Aluminum Dock Boards Models AC-BC

Aluminum products are ideal for low to medium volume dock loading applications

- Capacities from 10,000 to 15,000 pounds
- Full-length structural steel bolt-on curbs for increased strength
- Locking legs for secure positioning
- Widths from 60" to 72" and lengths from 36" to 96"
- Lip bend is 11°, standard lip length for conventional trailers is 11", option of 14" for refrigerated applications.
- Custom sizes available


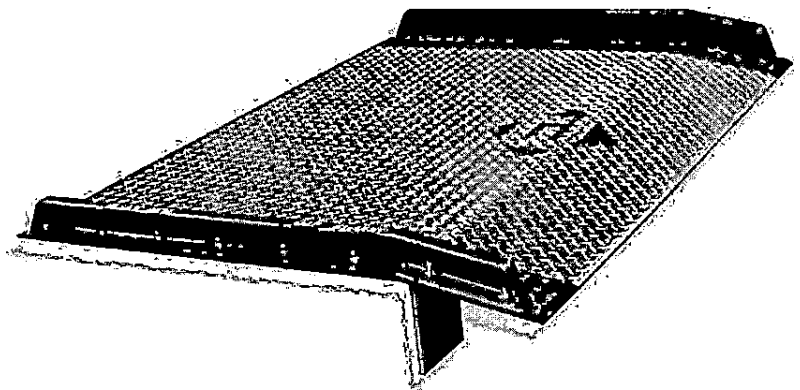


OPTIONS FOR BOLT-ON CURB BOARDS

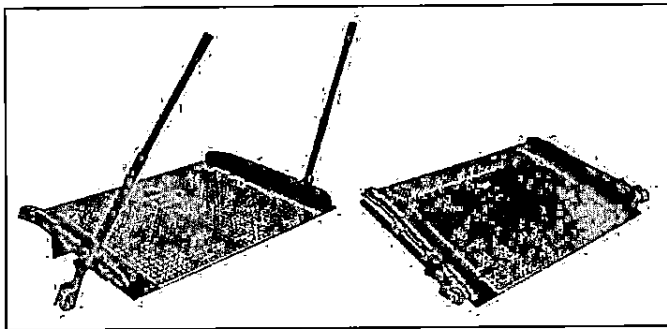

EZ-ROLL

- One person positioning without the use of a forklift
- Telescoping handles store away while board is in use



LIFTING CHAINS

- Positioning of board by forklift



SPEEDY BOARD®

- Simple notch design on the leading edge of board allows easy placement and retrieval

Manufactured and tested in compliance with ANSI Standard MH30.2

ALUMINUM DOCK BOARDS

Models AC-BC

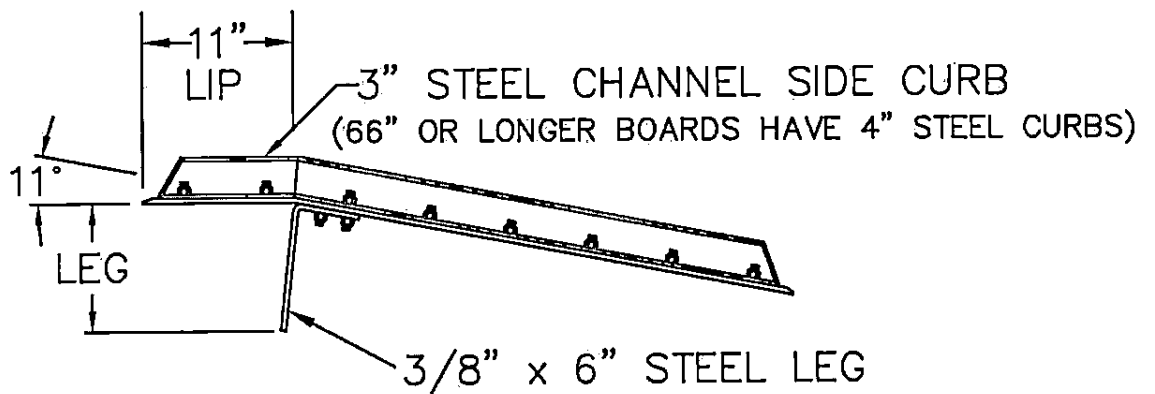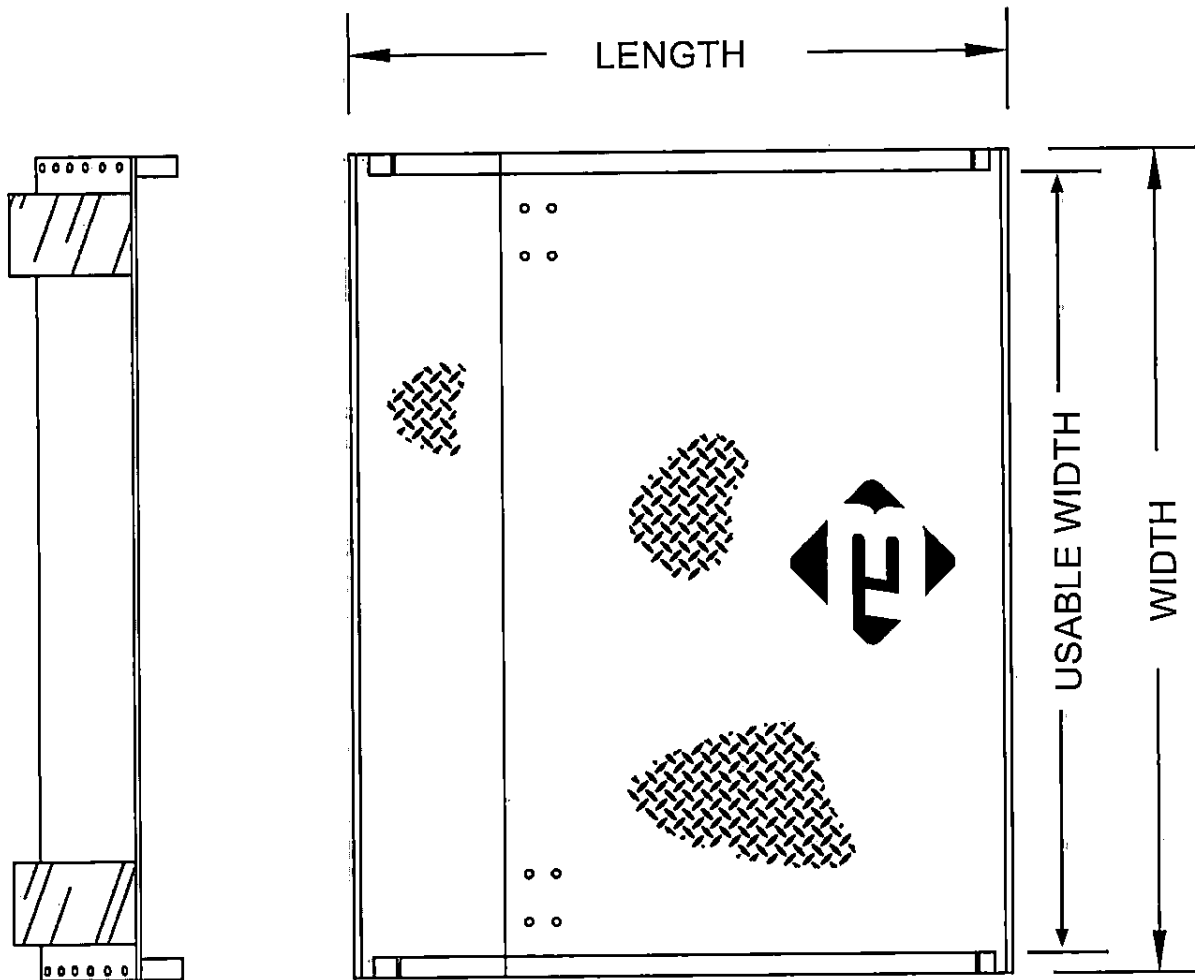



Silicone Sealant RTV ss-887-891

100% Silicona Grado Marino y Construcción

Descripción:

Silicone Sealant RTV Grado Marino y Construcción es un sellador de silicona acética 100% R.T.V. "room temperature vulcanization", de buen rendimiento, excelente adhesión y flexibilidad para temperatura ambiente.

Ventajas del Producto:

- Alta adherencia a superficies lisas
- Para utilizar en ambientes marinos
- De vulcanización a temperatura ambiente
- Excelente sellador de juntas y grietas
- 30 años de garantía
- Resistente al hongo y humedad
- 550% de Elongación
- No se agrieta, encoje ni despegas
- De larga duración

Usos:

Silicone Sealant RTV Grado Marino y Construcción es ideal para juntas o empalmes sin movimiento, para sellar herméticamente y proteger una gran variedad de superficies de las inclemencias del tiempo.

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar:

- Cristales
- Cerámica
- Metales
- Plástico

Cumple Especificaciones:

- TT-S-00230C
- TT-S-001543A
- MIL-A-46106
- ASTM D2240
- ASTM D412

Tabla de Cobertura:

Tamaño de la junta en pulgadas:

| Anchura | Profundidad | |
|---------|-------------|-------|
| | Inch | |
| | 1/4" | 24.8' |
| | 1/2" | 12.4' |
| | 3/4" | 8.1' |
| | 1" | 6.1' |

Pies lineales por 10.1 fl.oz.

Data de Producto:

| | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Resina 100% Silicona Acética |
| Color: | Transparente, Blanco, Bronce, Negro, Aluminio |
| Sólidos (%): | 100% por peso 100% por volumen |
| Peso/Galón: | 8.33 ± 0.05 lb. (3.78 ± 0.02 kg.) |
| Tiempo de Curado a 77°F (25°C) 50% RH: | |
| Al Tacto: | 10-20 minutos |
| Curado Final: | 24 horas |
| Tamaños: | 10.3 fl.oz. cartucho |
| Gravedad Específica: | 1.04 (25°C 77°F) |
| Ritmo de Extrusión: | 400 %/min. (con orificio de 1/8" y 90 psi presión) |
| ASTM D2240: | Dureza Shore A25 |
| ASTM D412: | Fuerza de tensión (psi) 325 |
| ASTM D412: | Elongación (%) 550 |
| ASTM D746: | Punto frágil -80°F (-65°C) |
| Coefficiente de volumen de expansión termal 0°C a 100°C (32° a 212°F) | 9.3×10^{-4} |
| Conductividad termal, cal/(cm)(°C)(sec.) | 0.45×10^{-3} |
| BTUs por (pie)(°F)(hr.) | 0.11 |

Aviso: La información técnica que incluimos en este documento, a nuestro entender es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Preparación de Superficies:

La superficie debe de estar libre de polvo, suciedad, grasa y moho. Elimine cualquier pedazo suelto de pintura o sellador viejo y agrietado.

Método de Aplicación:

1. Limpie la superficie como se recomienda.
2. Corte la punta del tubo de acuerdo al tamaño de grano que desee.
3. Sujete el tupo a un ángulo de 45° y apriete el sellador.
4. Antes de que se le forme cáscara (5-10 minutos), arregle cualquier desperfecto con una espátula o paleta y, si fuese del caso, quite la cinta adhesiva protectora que haya puesto en algunos lugares.
5. Elimine cualquier exceso de Lanco® Silicone Sealant RTV Grado Marino y Construcción con Lanco® Mineral Spirits MS-107. Una vez que el sellador haya curado se puede eliminar con una navaja afilada.

Superficies con Hongo:

Elimine cualquier moho en la superficie antes de la aplicación del silicón. Lávela bien con una mezcla de 1/4 de galón de blanqueador casero en 3/4 de agua caliente; enjuague abundantemente y deje secar.

Superficies ya Selladas:

Es necesario remover la mayor cantidad de silicón viejo, especialmente si se encuentra en condiciones deterioradas.

Otra Información:

Almacenamiento y vida útil: Si se almacena en su envase original sin abrir y a 77°F (25°C), el Lanco® Silicone Sealant RTV Grado Marino y Construcción tendrá una vida útil de un año. Todos los tubos deben de mantenerse sin cortar cuando no se estén usando. A los tubos abiertos podría formárseles un tapón de material crudo en la apertura.

¡Advertencia! Evite el contacto directo con el sellador sin curar, ya que irrita los ojos y podría irritar la piel. La sobre exposición a los vapores podría causar irritación de la nariz, la garganta y los ojos. Evite el contacto con los ojos y la piel.

Importante: Úselo sólo con ventilación adecuada. No toque sus lentes de contacto cuando tenga sellador en las manos. En caso de que le caiga en los ojos, enjuáguelos con mucha agua por espacio de 15 minutos. Busque atención médica. Si le cae en la piel, quíteselo y lávese toda la zona afectada con agua abundante. El sellador emana ácido acético (produce un olor parecido al vinagre) mientras está curando. Manténgase fuera del alcance de niños.

Limitaciones: No se recomienda usar este sellador en superficies de concreto, mármol, maderas aceitosas, piedra caliza, ladrillo y plomo, ni en tuberías bajo el agua. Lanco® Silicone Sealants RTV Grado Marino y Construcción se adhieren bien a sí mismos, pero no a otros selladores distintos. Las capas de pintura no se estiran con los selladores elastomérico de silicón; por consiguiente, el silicón no se puede pintar.

Limpieza: Limpie cualquier exceso de sellador con Lanco® Mineral Spirits MS-107. Una vez que haya curado se puede eliminar con una navaja afilada.

Garantía limitada: Lanco® Silicone Sealants RTV Grado Marino y Construcción tienen garantía de satisfacción por 30 años. Si usted usa este producto en la forma indicada y éste se agrietase, pelase o separase mientras usted es dueño de su casa, envíe su recibo de compra junto con el tubo usado a Lanco® Mfg. Corporation, Departamento de Servicio al Cliente, Urb. Aponte #5, San Lorenzo, PR 00754 y con gusto se le reemplazará. Queda entendido que el vendedor no acepta responsabilidad alguna más allá del reemplazo del producto o el reembolso del precio de compra del mismo.



• NORTH AMERICA • 600 Mid Florida Drive Airport Industrial Park of Orlando, Florida 32824 • Tel. (407) 240-4000 Fax (407) 240-4046
• CARIBBEAN & SOUTH AMERICA • Urb. Aponte #5, San Lorenzo, Puerto Rico USA 00754 • Tel. (787) 736-4221 Fax (787) 736-5313
• CENTRAL AMERICA • Zona Industrial Bes, lote #4, El Coyol de Alajuela, Costa Rica • Tel. (506) 2438-2257 Fax (506) 2438-2162



Procesos

Contratos

Proveedores

Estadística

Otras herramientas

Menú

Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Unidad de Compras → Proceso → **Apertura de sobres**

Id de página: 10003875 Ayuda ?

Volver

Publicar lista de oferentes

Confirmar

Apertura de sobres

Ref: MISPAS-DAF-CM-2021-0176
Adquisición de Materiales,
Equipos y Toldos, dirigido a
MYPIMES
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y
EQUIPOS - DIGEPI
Compras Menores

Ofertas recibidas (1)

1 - Multiservicios F&S, SRL
COTIZACION MISPAS 11/10/2021
DAF-CM-2021-0176

OFERTA

11/10/2021 11:33

Abierto

Evaluación de la documentación recibida

Descalificar todos los pendientes

Calificar todos los pendientes

Pendiente

11/10/2021 09:59

1 Multiservicios F&S, SRL

Oferta: COTIZACION MISPAS DAF-CM-2021-0176

Constancias del Proceso | Mostrar todo | Incumplimiento(0) | Notas(0)

Valor: 758,944.93 Pesos Dominicanos

Información admitida o excluida, para admitir o excluir al proveedor.

Lotes

Incluido en la
oferta

Estado

Lote1 - DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y EQUIPOS

SI

Pendiente ▼

Lote2 - DIRECCION DE GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

SI

Pendiente ▼

Descalificar todos los lotes

Calificar todos los lotes

Documentos

Documentos

Nombre

Descripción

Tipo

Tipo de documento

Aun no se han realizado búsquedas

Borrar seleccionados

Buscar en la biblioteca

Cargar documento

Volver

Publicar lista de oferentes

Confirmar

MULTISERVICIOS F&S, SRL

C/Las Carreras No.7, Los Alcarizos, Tel.809-328-8343,

email.multiserviciosfys@outlook.com

RNC 1-31-18958-1

04 de octubre 2021

Santo Domingo, D.N

Señores

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Ciudad

Con relación al proceso de compra MISPAS-DAF-CM-2021-0176, ADQUISICION MATERIALES, en caso de ser adjudicados tenemos la disponibilidad de entrega inmediata, al mismo tiempo aceptamos las condiciones de pago a crédito establecidas en el pliego de condiciones para este proceso.

Sin más por el momento se despide,

Atentamente



Nelson Florentino

Nelson Florentino

Gerente

MULTISERVICIOS F&S, SRL

C/Las Carreras No.7, Los Alcarrazos, Tel.809-328-8343,
email.multiserviciosfys@outlook.com
RNC 1-31-18958-1

04 de octubre 2021

Santo Domingo, D.N

Señores

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Ciudad

Con relación al proceso de compra MISPAS-DAF-CM-2021-0176, ADQUISICION MATERIALES Y EQUIPOS, los equipos ofertados en el ítem 1 y 4, **poseen garantía por desperfectos de fabrica o vicios ocultos por un periodo de 1 año, en caso de ser necesario amerite sustitución.**

Sin más por el momento se despide,

Sin otro particular,

Atentamente

Nelson Florentino

Gerente

