

MULTISERVICIOS, F&S SRL

FICHA TECNICA T/O IMÁGENES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL



MISPAS-DAF-CM-2021-0187

COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS,
PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIA
DEL MISNISTERIO

11/10/2021



PLAFON PVC 2X2X7mm mega máster/top top


Plancha plástica para plafones comerciales con un acabado estético, color blanco y material resistente.

- Fácil instalación y limpieza, libre de mantenimiento
- No necesita pintura ni en su instalación, ni para el futuro
- Larga durabilidad, por su resistencia y calidad del material
- Material auto extingible, No tóxico y libre de plomo
- Soporta el ataque de insectos y plagas, como el comején
- Aislante térmico, acústico y eléctrico
- Permite combinación con otros materiales como aluminio y vidrio
- Desmontable y reutilizable
- Ancho: 61 Centímetros
- Largo: 61 centímetros
- Espesor: 7 mm
- Cada lámina abarca 0.744 metros cuadrados



MAINTEE DE 12'

Suspendido por alambre de suspensión, forma la sección principal del trabajo de rejilla, donde sea posible se debe colocar perpendicular a los vigas del edificio existente

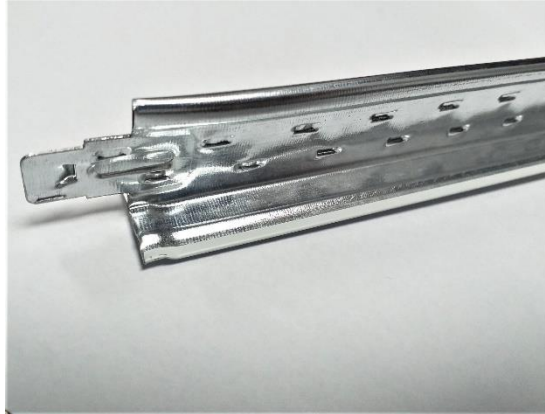


CROSS TEE 4'

Este sistema de suspensión de techo acústico mide 4 'de largo, 1 1/2 "de ancho y brinda fácil acceso al techo. Es rápido y fácil de instalar.

CARACTERISTICAS

- Componentes para uso en aplicaciones generales y resistentes al fuego
- Máxima economía y sencillez de diseño
- Numerosos diseños UL resistentes al fuego
- Los extremos de anulación en T cruzada resisten la torsión y dan un aspecto de acabado profesional
- Fácil instalación y ahorra tiempo de calidad
- Opción económica para embellecer el techo de complejos residenciales.

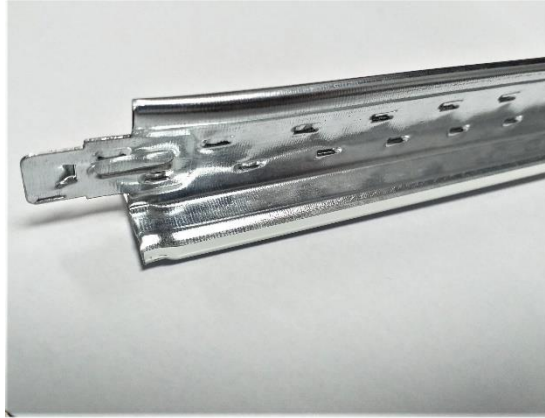

CROSS TEE

Este sistema de suspensión de techo acústico mide 2 'de largo, 1 1/2 "de ancho y brinda fácil acceso al techo. Es rápido y fácil de instalar.

CARACTERISTICAS

- Componentes para uso en aplicaciones generales y resistentes al fuego
- Máxima economía y sencillez de diseño
- Numerosos diseños UL resistentes al fuego
- Los extremos de anulación en T cruzada resisten la torsión y dan un aspecto de acabado profesional
- Fácil instalación y ahorra tiempo de calidad
- Opción económica para embellecer el techo de complejos residenciales.



CLAVO DE ACERO P/PLAFON 1"
(2.5X25)

Es un clavo de superficie es templada para una mayor resistencia al impacto.

CARACTERISTICAS


- Recubrimiento galvanizado
- Cabeza cuadrada
- Tratamiento térmico de templado

VENTAJAS

- Penetra con mayor facilidad superficies duras
- Mayor sujeción por su forma
- Resistente a la oxidación
- Difícil de quebrar o doblar

USOS

- Construcciones con ladrillo o block
- Superficies de concreto
- Para clavar en mampostería

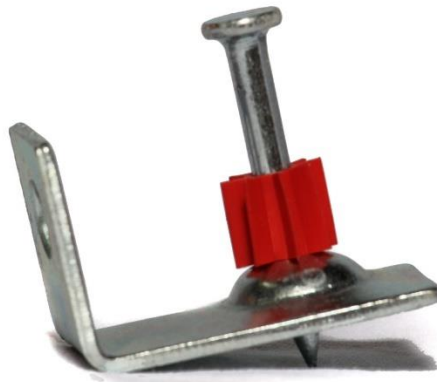

CLAVO P/PLAFON TIPO L 1-1/4 CA 90

Los Clavos para pistolas de impacto cabezal de .300 "están diseñados para sujetar permanentemente un accesorio al concreto, o acero. Los clavos están formados con un vástago de 0.145 "de diámetro en varias longitudes



FULMINANTE COLOR VERDE CAL -22 USA

Fulminante especialmente diseñado para penetrar sistemas de yeso. Tiene que ser disparado mediante una pistola. Está constituido por una cápsula cilíndrica de aluminio cerrada en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva pólvora con de alto poder explosivo diferenciando su poder por el color.



ANGULAR METAL HG BLANCO 10'

El esquinero metálico tiene la forma de "L" y sirve para proteger las esquinas de Planchas de Yeso y Fibrocemento, de los impactos ó golpes, que recibirán al momento del empaste en las terminaciones.

DIMENSIONES MATERIAL PESO

30mm x 30mm x 3m Acero galvanizado 0.42 Kg




ALAMBRE GALV CALIBRE 16

Tipo material: Alambres de Acero Galvanizado

Medidas: 0.90

Especificaciones técnicas: Resistente a la corrosión, facilidad de manejo

Aplicaciones y usos: Amarre de estribos, cabillas y enconfrados, usos industriales y artesanales, Cercas para animales, caballeriza, fabricación de gaviones.

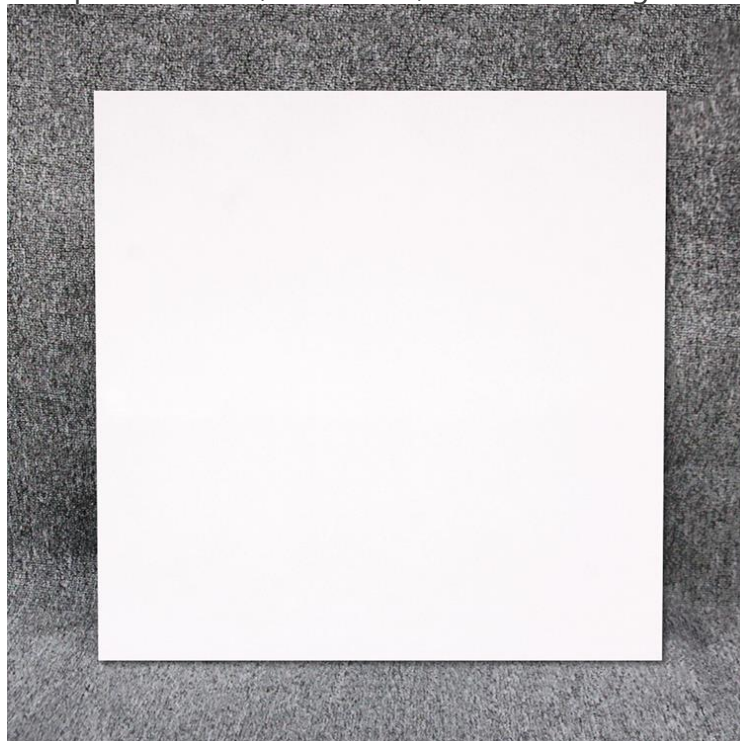

CERAMICA P/PISO 60X60 CM BLANCO
ALTO TRAFICO



CEMENTO GRIS 42.5 KG TITAN



PEGATOD GRIS 50 LIBRAS



ARENA LAVADA METRO



DERRETIDO PARA CERAMICA EURJUNTA
BLANCO



PLAFON COMERCIAL CON ACCESORIOS 15 METRO



BRAZO HIDRAULICO CISA PLATEADO

Recargables, 15, 20 y 35 lúmenes, 4, 7 y 15 leds, Pretul®



ESPECIFICACIONES

CLAVE	Lúmenes	Duración	Distancia
LIRE-4P	15	5.5 h	50 m / 64°
LIRE-7P	20	6 h	49 m / 70°
LIRE-15P	35	6 h	75 m / 60°

Cuerpo de ABS de gran resistencia al impacto



Se conecta directamente a la corriente eléctrica

Cumplen con la norma NOM-001-SCFI-1993 / Evaluados bajo la ANSI/NEMA FL 1-2009

CÓDIGO	CLAVE	LEDS	NC
24093	LIRE-4P	4	2
24085	LIRE-7P	7	2
24086	LIRE-15P	15	2

CAJA 6 / MASTER 36



PAR DE GUANTES DIELECTRICO 17,000V TOMASBODERO



GRIF. PUSH TAP

Referencia:

TP9042

Marca:

TILBY-GRI-ECO

