

MULTISERVICIOS F&S, SRL

C/LAS CARRERAS NO.7, LOS ALCARRIZOS

RNC 131189581, Tel.809-328-8343

email.multiserviciosfys@outlook.com

FICHA TECNICA Y/O IMÁGENES

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
ASISTENCIA SOCIAL**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

MISPAS-DAF-CM-2021-0214

COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS

04/11/2021



REJILLA DE ALMACENAJE 12"X 12' CON
PALOMETAS, CLIP



ESCALERA 6' FIBRA DE VIDRIO (CUPRUM/EXCALUMEX)



PLAFON PVC 2X2X7mm mega máster/top top

Plancha plástica para plafones comerciales con un acabado estético, color blanco y material resistente.

- Fácil instalación y limpieza, libre de mantenimiento
- No necesita pintura ni en su instalación, ni para el futuro
- Larga durabilidad, por su resistencia y calidad del material
- Material auto extingible, No tóxico y libre de plomo
- Soporta el ataque de insectos y plagas, como el comején
- Aislante térmico, acústico y eléctrico
- Permite combinación con otros materiales como aluminio y vidrio
- Desmontable y reutilizable
- Ancho: 61 Centímetros

- Largo: 61 centímetros
- Espesor: 7 mm
- Cada lámina abarca 0.744 metros cuadrados



MAINTEE DE 12'

Suspendido por alambre de suspensión, forma la sección principal del trabajo de rejilla, donde sea posible se debe colocar perpendicular a las vigas del edificio existente




CROSS TEE 4'

Este sistema de suspensión de techo acústico mide 4 'de largo, 1 1/2 "de ancho y brinda fácil acceso al techo. Es rápido y fácil de instalar.

CARACTERISTICAS

- Componentes para uso en aplicaciones generales y resistentes al fuego
- Máxima economía y sencillez de diseño
- Numerosos diseños UL resistentes al fuego
- Los extremos de anulación en T cruzada resisten la torsión y dan un aspecto de acabado profesional
- Fácil instalación y ahorra tiempo de calidad

- Opción económica para embellecer el techo de complejos residenciales.

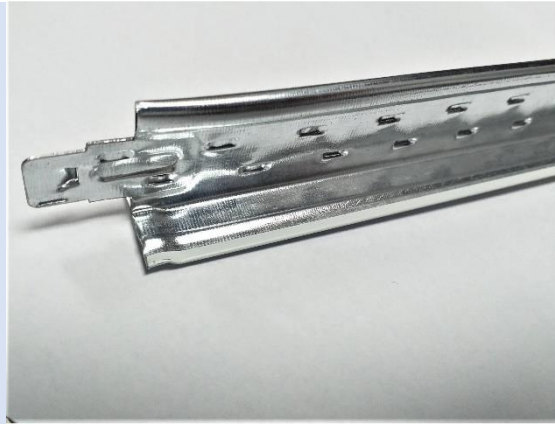

CROSS TEE 2'

Este sistema de suspensión de techo acústico mide 2' de largo, 1 1/2" de ancho y brinda fácil acceso al techo. Es rápido y fácil de instalar.

CARACTERISTICAS

- Componentes para uso en aplicaciones generales y resistentes al fuego
- Máxima economía y sencillez de diseño
- Numerosos diseños UL resistentes al fuego
- Los extremos de anulación en T cruzada resisten la torsión y dan un aspecto de acabado profesional
- Fácil instalación y ahorra tiempo de calidad
- Opción económica para embellecer el techo de complejos residenciales.



ANGULAR COMERCIAL 10'

ANGULAR 10' TOP TOP

El esquinero metálico tiene la forma de "L" y sirve para proteger las esquinas de Planchas de Yeso y Fibrocemento, de los impactos ó golpes, que recibirán al momento del empaste en las terminaciones.

DIMENSIONES MATERIAL PESO

30mm x 30mm x 3m Acero galvanizado 0.42 Kg.



ALAMBRE GALV CAL 18

ALAMBRE DULCE EN ROLLO 1 LB

Tipo material: Alambres de Acero Galvanizado

Medidas: 0.90

Especificaciones técnicas: Resistente a la corrosión, facilidad de manejo

Aplicaciones y usos: Amarre de estribos, cabillas y encofrados, usos industriales y artesanales, Cercas para animales, caballeriza, fabricación de gaviones.



PORCALANATO 60X60 SUPER WHITE



CEMENTO GRIS 42.5 KG TITAN



FUNDA DE PEGATOD GRIS 50 LIBRA 22.73 KG



ARENA GRUESA P/PEGAR BLOCK



DERRETIDO PARA CERAMICA 5 KG

EUROJUNTA



METRO DE PLAFON COMERCIAL 2X4



PROTECTOR DE OIDOS



GUANTES DIELECTRICO EN PIEL 919D-9 TOMASBODERO

Lentes de seguridad ajustables **TRUPER CLASSIC®**

Patillas ajustables

Mica 100% policarbonato con protección UV y antirayadura

Cumplen con la norma: ANSI Z87.1 (Certificado no disponible)

CÓDIGO	CLAVE	COLOR	PALLET	MAYOREO	NC
14284	LEN-2000	Transparente	2,304	\$33	3
14213	LEN-2000N	Gris	2,304	\$33	3
15137	LEN-2000A	Ámbar	-	\$33	3
15136	LEN-2000Z	Azul	-	\$33	3

CAJA 6 / MASTER 36



ALAMBRE DE GOMA 12/3 KV-R 2.5MMX3



TAPE VINIL SUPER 33+ 3M SCOTCH



TAPE DE GOMA SUPER 23+ 3M SCOTCH




LINTERNA LED PRETUL /TRUPER



TUBO FLOURESCENTE FP54 SYLVANIA



LUMINARIA LED P/PLAFON 2X2

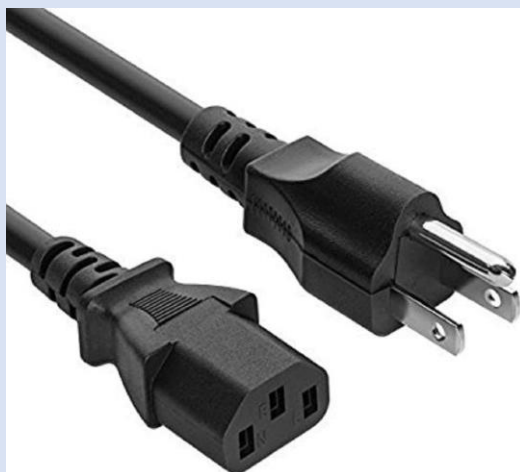

CABLE DE ALIMENTACION POWER CORD



CANALETA DE SUPERFICIE 25X15MM/32X15MM X 6 'MARCA KOPOS

**Soldadura con núcleo de resina 60/40,
450 g, para electrónica**

- Para trabajos de electrónica

ESPECIFICACIONES

Diámetro: 1 mm
Peso: 450 g
Punto de fusión: 190 °C


**NÚCLEO
DE RESINA
NO REQUIERE PASTA**

60% Estaño
40% Plomo



**Suelda más rápido
Se adhiere mejor
No deja residuos
No oxida
No ocasiona corto circuito**



CÓDIGO	CLAVE
14366	SOL-60/40

CAJA 2 / MASTER 12



BATERIA AAA DURACELL

Manijas, cilindro metálico **HERMEX Basic** **MARGEN DE MERCADO M1** **200,000** CICLOS Cierre y apertura

-Para colocación en puertas de 1 1/4" a 1 3/4" (32 a 45 mm)
-Incluyen 2 llaves, excepto baño

CEMA-1RB CEMA-2RB CEMA-3RB

LLAVE TRADICIONAL

CÓDIGO	CLAVE	FUNCIÓN	ACABADO	MAYOREO	NC
20032	CEMA-1RB	Recámara	Latón	\$225	2
20033	CEMA-1BB	Baño	brillante	\$209	2
20036	CEMA-3RB	Recámara	Cromo	\$225	2
20037	CEMA-3BB	Baño	mate	\$209	2
20034	CEMA-2RB	Recámara	Latón	\$225	2
20035	CEMA-2BB	Baño	antiguo	\$209	2

CAJA 3 / MASTER 12

LLAVIN PARA PUERTA DE MATAI MANIVELA

Cierra puertas hidráulico, color aluminio

ESPECIFICACIONES
Apertura: 160°
Para puertas: 40 a 80 kg
Niveles de ajuste: 3

Cuerpo de aluminio Brazo articulado de acero

Incluye

CÓDIGO	CLAVE
43606	CIPU

CAJA 1 / MASTER 4



TEFLON AMARILLO 3/4X15M



**ASIENTO PARA INODORO ELONGADO BLANCO
MARCA ELITE**



SILICON TRANSPARENTE Y BLANCO LANCO



LIJA DE AGUA # 100



**EXTRACTOR DE AIRE KDK 30AUHT PARED
670CFM**



**TAPE ELECTRICO MÁSTER 0.13X25 METROS
N1925G**