

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

**Lampara Para Poste
Con Fococelda Tipo
Cobra**

Especificaciones:

- Potencia: 150 Watts
- Tipo de LED: 3x50W de Alta Potencia (Lentes de Policarbonato Cristal DW (distribución wide).
- Color de luz: Blanco Frío
- Flujo Luminoso: 10.000 lm
- Ángulo de instalación sugerido: 15°
- Temperatura de operación: -20 a 80°
- Medidas: 270mm x 730mm
- Peso: 3 kilos
- Anclaje a mástil o brazo: Ø Interior 68mm Ø Exterior 85mm
- Protección IP65
- Alimentación: AC85-277V 50/60Hz
- Factor de potencia: 0.90-0.99
- Vida útil: 40.000Hs
- Color: 6500K
- Cumple con las normas RoHs ISO9001, CE, CCC.
- Fácil instalación
- Libre de mantenimiento
- Alumbrado eficiente.
- Tecnología Alemana

Construida en Aluminio inyectado

Modelo: Tipo Cobra Led

110-120Volt.

Color: Negra

Garantía: 6 meses

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento

EBM



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **REFLECTOR LED 300 WATTS
(Exterior)**

Descripción : **Color Acabado: Negro**
Material: Metal, Vidrio y goma
Tiempo de Vida: 30,000 horas
Tipo de bombilla LED
Temperatura del color 6500 K
Fuente de Energía: 120 V - 220 V
/ 60 Hz

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento

Handwritten signature



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico

Perfil de Hierro Grueso

Especificaciones:

Dimensión: 3"x3" de 20 pies


Es un perfil de acero liso y cuadrado que sirve como componente para diferentes industrias y maquinarias.

Garantía: N/A

Aplicaciones:

Usos variados, pero por lo general se usa para armado de remolques o racks y herrería. Por su alta ductilidad y uniformidad tiene una gran aplicación en la construcción y como acero comercial.

IMAGEN

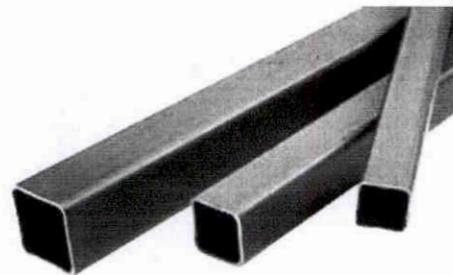


Ing. Félix Burgos
Coord. Sección De Mantenimiento





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
SALUD PÚBLICA

FICHA TECNICA

Nombre Genérico : **Alambre de Goma**

Especificaciones: : Calibre: 12 - 3

Alambre de cobre, de alta conducción,
forrado en goma, resistente a la abrasión,
aceite y altas temperaturas.

Garantía: N/A

Internamente contiene tres líneas de alambre
THHN no.12

IMAGEN




Ing. Félix Burgos

Coord. Sección De Mantenimiento

FJB